


FONKSİYONLAR

1


Gerilim Dengesizliği Koruması (Asimetri)

$$Hys = 220 \times (Asm. \%) \times (20 \%)$$

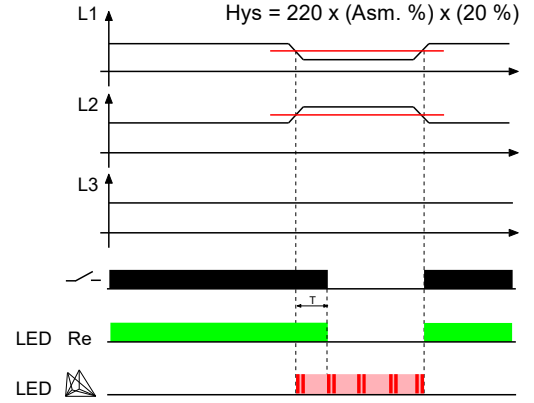

2


Faz Sırası ve Faz Yok kontrolü

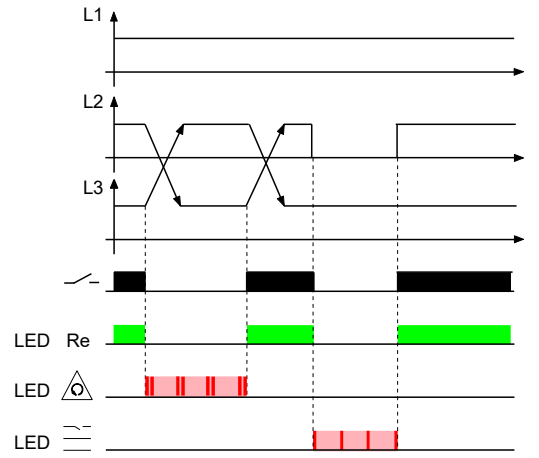

3

Düşük Gerilim Koruması (Un >)


$$Hys = 3V$$

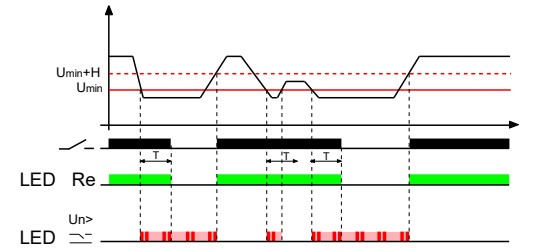

4

Aşırı Gerilim Koruması (Un <)


$$Hys = 3V$$

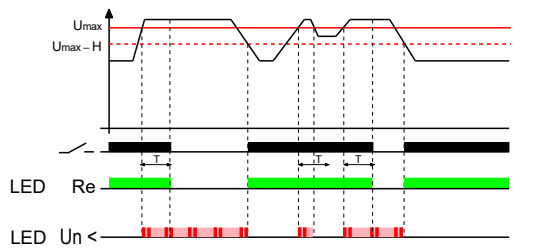

5



Aşırı ve Düşük Gerilim Koruması (Window Modu)

$$Hys = 3V$$

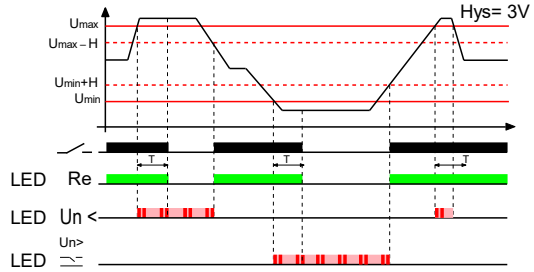

Bağlantı Şeması

3 Faz 220V AC~

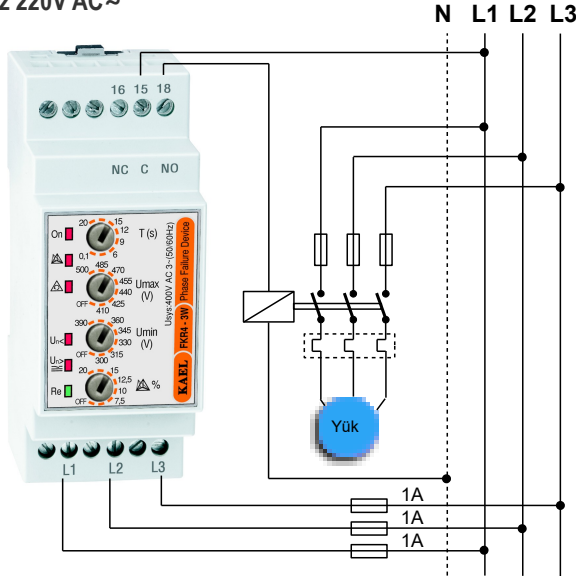

TEKNİK BİLGİ :

İşletme Gerilimi (Un)	: 3 Faz 220V AC~
Çalışma Gerilim Aralığı	: (0,75 - 1,25) x Un (Un : nominal voltaj)
Frekans	: 50/60 Hz
Gecikme Zamanı	: 0,1 - 20 sn
Kontak Akımı	: Max.5 A / 250 Vac
Güç Tüketimi	: < 2 VA
Cihaz Koruma Sınıfı	: IP20
Klemens Koruma Sınıfı	: IP00
Ortam Sıcaklığı	: - 20 °C...+ 60 °C
Bağlantı Şekli	: Pano içindeki klemens rayına
Boyutlar	: 35x90x58 mm

