

# SKR-DIN

## SEVİYE KONTROL RÖLESİ

KAEL

► 5 – 100 KΩ Hassasiyet Ayarlı

### Genel :




Cihazın "Ü", "A", "T" terminallerine 3 adet elektrod bağlanır. İletken sıvı üst seviye elektroduna (Ü) kadar yükseldiğinde röle kontaklarını çeker ve pompa kontaktörünü enerjiler (pompa çalışır). Su boşalıp alt seviye elektrodunun (A) altına indiğinde röle kontaklarını bırakır ve pompa kontaktörü enerjisiz kalır (pompa durur). Hassasiyet ayarı (elektrodlar arası empedans) 5-100 KW arasında ön paneldeki düğme yardımıyla ayarlanabilir.

- Üst seviye elektrodu : Ü (e1)
- Alt seviye elektrodu : A (e2)
- Taban elektrodu : T (e3)

### TEKNİK BİLGİ :

İşletme Gerilimi	: 230 VAC
İşletme Aralığı	: (0.8 – 1.1)xUn (Un nominal gerilim)
Frekans	: 50/60 Hz
Hassasiyet	: 5-100KΩ ayarlı
Kontakt Akımı	: Max. 5 A / 240 VAC
Güç Tüketimi	: < 4 VA
Cihaz Koruma Sınıfı	: IP20
Klemens Koruma Sınıfı	: IP00
Ortam Sıcaklığı	: -5°C....+50°C
Bağlantı Şekli	: Pano içindeki klemens rayına
Boyutlar	: 35x90x58 mm

### Bağlantı Şeması

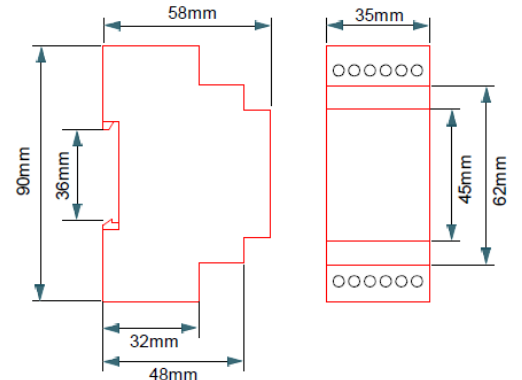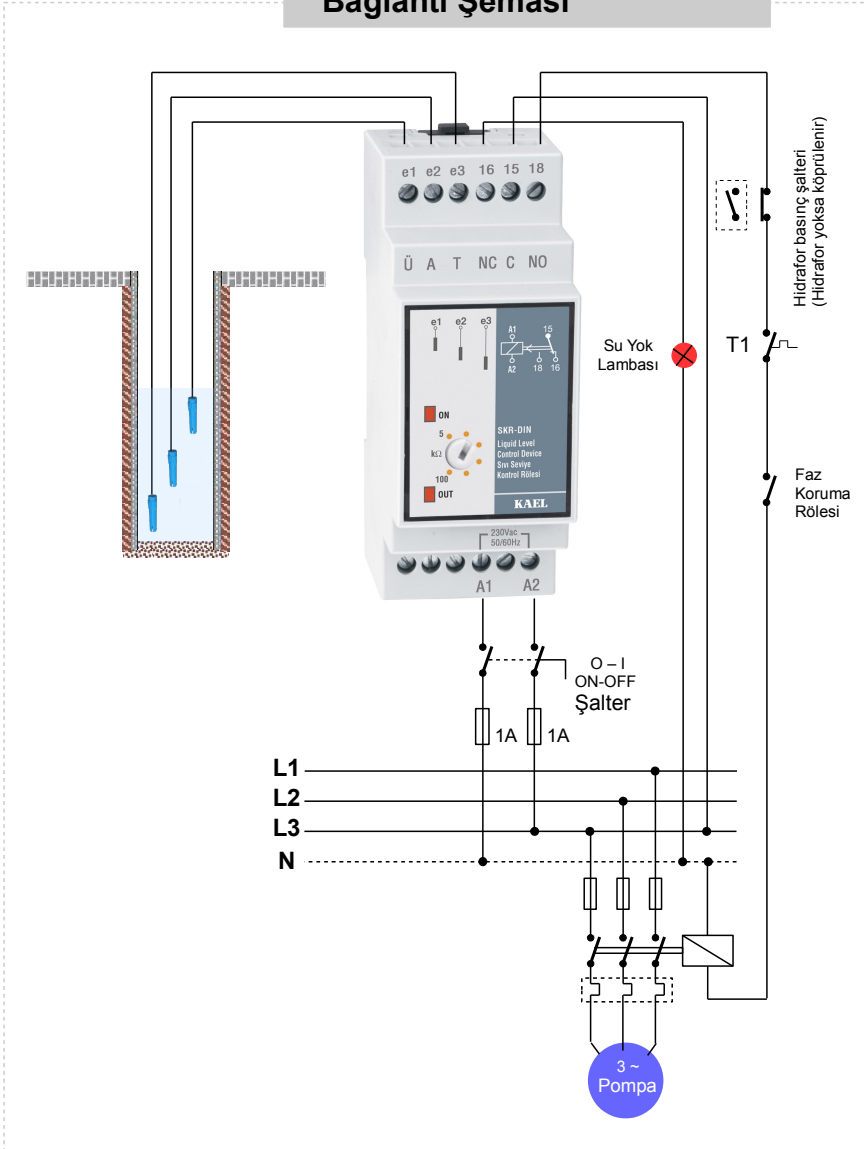

Patlayıcı ve yanıcı sıvılar için kesinlikle Kullanılmamalıdır. Cihazın teknik bilgilerine ve bağlantı şemasına Uyulmalıdır. Aksi takdirde cihaz veya sistem zarar görebilir.