

ke-SKR

SEVİYE KONTROL RÖLESİ




5 – 100 K Ω Hassasiyet Ayarlı



Cihazın "Ü", "A", "T" terminallerine 3 adet elektrod bağlanır. İletken sıvı üst seviye elektroduna (Ü) kadar yükseldiğinde röle kontaklarını çeker ve pompa kontaktörünü enerjiler (pompa çalışır).

Su boşalıp alt seviye elektrodunun (A) altına indiğinde röle kontaklarını bırakır ve pompa kontaktörü enerjisiz kalır (pompa durur).

Hassasiyet ayarı (elektrodlar arası empedans) 5-100 K Ω arasında ön paneldeki düğme yardımıyla ayarlanabilir.

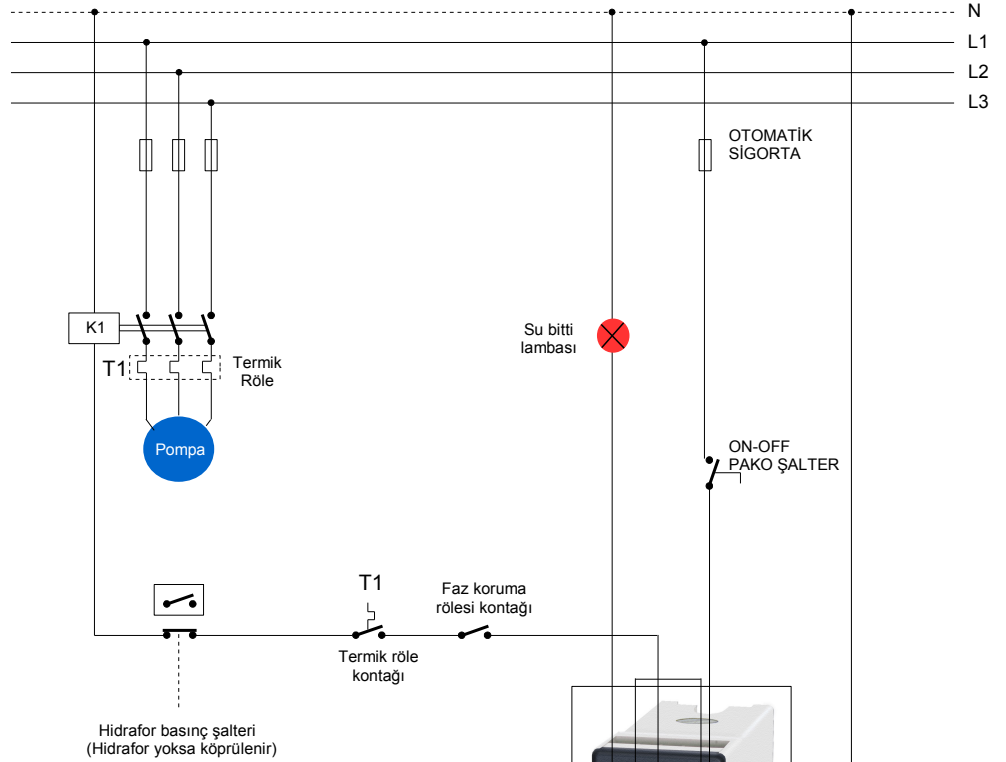

TEKNİK BİLGİ:

İşletme Gerilimi	: 220/230 Vac
İşletme Aralığı	: (0,8 – 1,1)x Un (Un nominal gerilim)
Frekans	: 50/60 Hz.
Hassasiyet	: 5-100K Ω ayarlanabilir.
Kontak Akımı	: Max.5 Amp/240Vac
Güç Tüketimi	: < 4VA
Cihaz Koruma Sınıfı	: IP20
Klemens Koruma Sınıfı	: IP00
Ortam Sıcaklığı	: -5 ° C...+50 ° C
Nem	: %15...%95 (yoğuşma olmadan)
Bağlantı Şekli	: Klemens Rayına
Boyutlar	: 28x82x80 mm